

新開発




強粘着・気密防水用両面テープ

メッシュエース MCW/MCW-T

(通気性なし)

(通気性あり ※開発中)

透湿シート・防湿シートの固定や開口部の処理に、建築パネルや断熱材の固定に、新タイプの強粘着両面テープ。通気性のあるTタイプもあります。

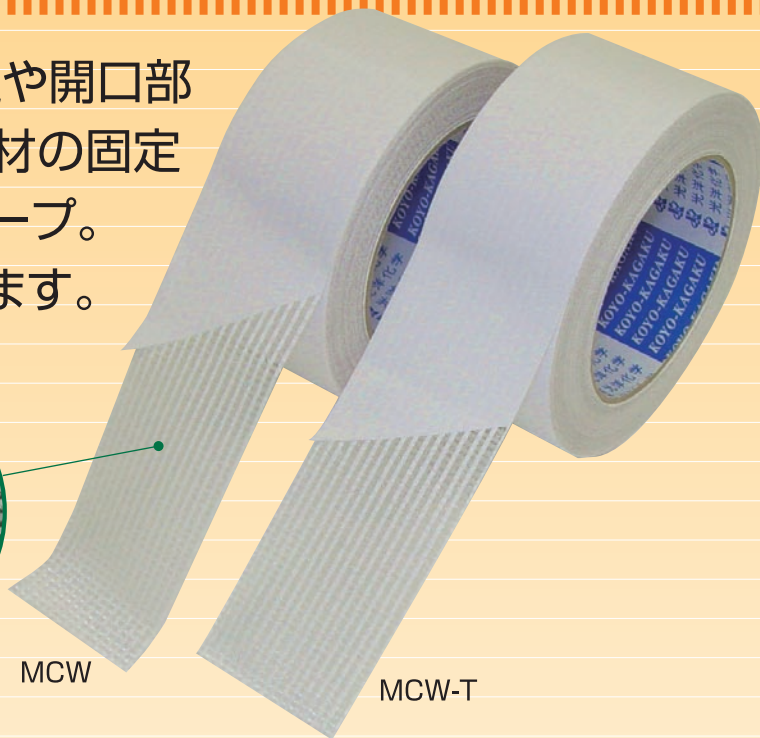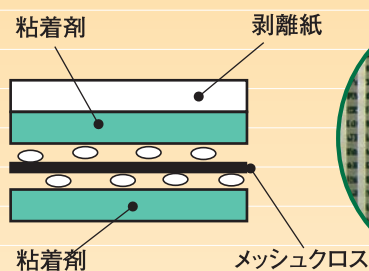

特徴

- 1. 柔軟性:** 新開発フラットヤーンをメッシュタイプに仕上げた両面テープにしました、従来の気密防水テープに比べ、柔軟性が大きく向上し、被着体の段差や凸凹にも追従します。
- 2. 通気性:** 通常タイプその他、メッシュの目の部分が貫通したTタイプをラインアップしました。テープ貼付部分も通気性を確保できます。
- 3. 手切れ:** 新開発技術で、メッシュタイプですがきれいにまっすぐ手で切れます。現場の作業性も向上できます。
- 4. 粘着剤:** 粘着剤は気密防水で実績のあるアクリル系の強粘着タイプで、長期耐候性があります。(JIS-A6930にて50年相当)

仕様

商品名	型番	寸法			SUS粘着力 /25mm	ボールタック	保持力	開口率
		幅	長さ	厚さ				
メッシュエース	MCW	50mm	20m	0.18mm	25N	25以上	60min以上	0%
	MCW-T (開発中)	50mm	20m	0.18mm	25N	25以上	60min以上	80%以上

*1ケース入り数は20巻です。上記以外の寸法もあります。

*上記仕様・数値は保証値ではありません、また今後予告無く変更することがあります。

*開口率:メッシュ目のうち粘着剤が膜を張ってなく、貫通しているメッシュ目の数の割合。

製造元

光洋化学株式会社

<http://www.koyo-kagaku.co.jp>

〈東京営業所〉〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-12 グリーンライフビル7F
TEL.03-3379-5361 FAX.03-3379-5362

〈大阪営業所〉〒530-0044 大阪市北区東天満1-6-8 ラシーヌ東天満7F
TEL.06-6353-3171 FAX.06-6353-3513